

LED-Wandleuchte Serie E wall

Die kompakte Leuchte für alle Flure

gottardo
swiss LED lighting

Serie E wall



schwarz



anthrazit



weiss



silbergrau

Hauptmerkmale



Hohe Effizienz

Mit 40 Watt produziert die gottardo Serie E wall (Minergie A++) einen Lichtstrom von bis zu 5'200 Lumen. Perfekt für die Grundbeleuchtung von Fluren und Treppenhäuser.



Direktes und indirektes Licht

Die raffinierte Oberfläche des direkten Licht schützt vor Blendungen. Für eine sanfte und gleichmässige Raumausleuchtung sorgt das indirekte Licht.



Einfache Wandmontage

Durch das raffinierte Design lässt sich die Leuchte einfach an jede Wand montieren.



Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Serie E wall bringt für schmale Flure oder Treppenhäuser gutes Basis-Licht zu einem vorteilhaften Preis.

LED-Wandleuchte Serie E wall


Die kompakte Leuchte für alle Flure



gottardo Serie E wall


bringt angenehm helles und neutrales Grundlicht,
einfach zu montieren und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

- bis zu 5'220 Lumen
- bis zu 129 Lumen/Watt (Energieklasse A++)
- 3'000 K, 3500 K oder 4000 K
- blend- und flimmerfrei
- 50'000 Betriebsstunden Δ ca. 20 Jahre
- swiss made – Qualität aus dem Ägerital, Kt. Zug

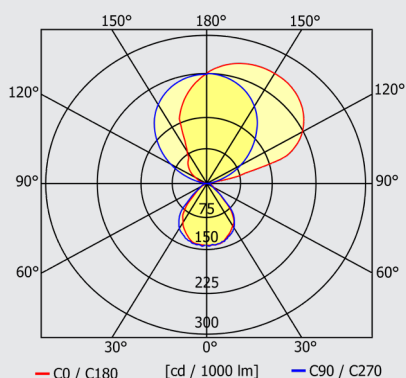

Lichtstärkeverteilungskurve LVK

Das Diagramm zeigt die Lichtverteilung von vorne (blau) und von der Seite (rot) für die oberen und unteren Lichtsysteme.

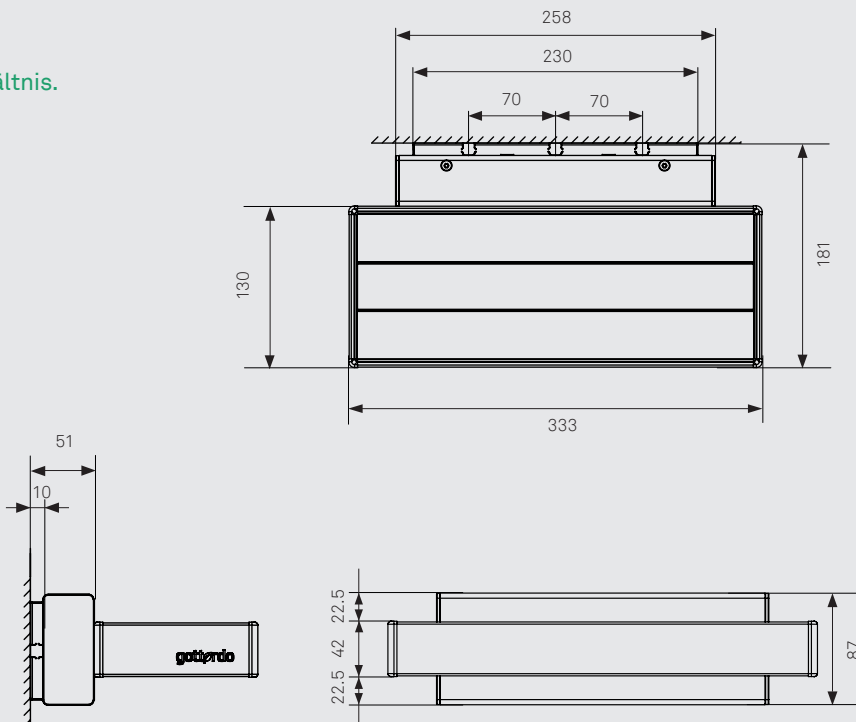

Es wird empfohlen, die Leuchte 190 cm über dem Boden zu befestigen.

Allgemeine Eigenschaften	
Leuchtmittel	LED, light-emitting diode
Bedienung	Externer Schalter
Akustik	geräuschlos, ohne Lüfter
Temperaturbereich	0-40 °C, 95 %rH, nicht kondensierend
Normen/Zertifizierungen	EN62493, EN55015, EN61547 CE, Minergie
Ursprungsland	Schweiz
Garantie	5 Jahre
Elektrische Eigenschaften	
Netzspannung/Netzfrequenz	230 VAC/50 Hz (100-305 VAC/47-63 Hz)
Anschlussleistung	40.4 W, bei einfacher Komm.
Anschluss/Leitung	Mit Chassis an der Wand, Leuchtenauslass oder seitliche Einspeisung
Betriebsgerät	Schaltnetzteil 230 VAC/24 VDC integriert
Energieeffizienzklasse	A++
Lebensdauer	50'000 Betriebsstunden ($L_{80B_{10}C_{10}}$), Δ 20 Jahre
Optische Eigenschaften	
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom	4'500 lm / 4'630 lm / 5'220 lm
Beleuchtungsstärke	1 - 2'000 lx (0.75 m über Boden)
Lichtausbeute	112 lm/W / 116 lm/W / 130 lm/W
Farbtemperatur	3'000 Kelvin, 3'500 Kelvin, 4'000 Kelvin
Farbwiedergabeindex (CRI)	90 / 90 / 80
Blendungsbewertung (UGR)	<13

Mechanische Eigenschaften	
Gewicht	2.6 kg
Abmessungen	Höhe: 87 mm Leuchtenkopf: B 130 x L 333 x H 42 mm
Material	Aluminium, pulverbeschichtet
Raster/Entblendung	Acrylglas (prismatischer und satiniertes Diffusor)
Artikel	3'000 K 3'500 K weiss L111.848 weiss L111.019 silbergrau L111.849 silbergrau L111.020 anthrazit L111.850 anthrazit L111.021 schwarz L111.851 schwarz L111.022 4'000 K weiss L110.814 silbergrau L111.016 anthrazit L111.017 schwarz L111.018

Technische Daten basierend auf Messdaten von unabhängigen, akkreditierten Messlaboren, Prüfstellen und Herstellerangaben. Die Leuchte erfüllt die aktuellen Normen. Änderungen vorbehalten.

gottardo swiss LED lighting

by S-TEC electronics AG
Gewerbstrasse 6
CH-6314 Unterägeri

T 041 754 50 14
info@gottardo-LED.ch
www.gottardo-LED.swiss

